

SDVR-P シリーズ

Model SDVR-P400H (4CH)
SDVR-P800H (8CH)
SDVR-P1600H (16CH)

高画質と長時間の安心録画

- 最新圧縮技術 H.264 で高画質・長時間録画を実現
- 連続、モーション、アラーム、センサー等の録画方式対応
- カメラごとに録画の画質、録画スピード設定可能
- 録画映像の表示/非表示はカメラごとに設定可能
- HDMI出力端子搭載
- HDD故障予測通知機能



遠隔監視ソフト「CMS」最大128分割表示が可能




<Model SDVR-Pシリーズ外観>

充実のネットワーク機能

- LAN/WAN経由の軽快な遠隔監視・録画再生
- 専用ソフト「ACS」や「CMS」によるスムーズな運用
- Webブラウザからの監視も可能
- 携帯端末からの映像監視対応 (iPhone等)
- PTZカメラ遠隔制御対応



スマートフォンでライブ/検索再生、PTZ操作が可能

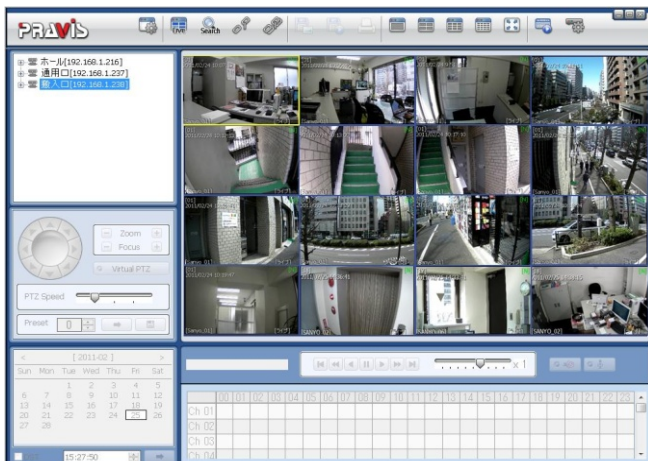


リモート監視制御ソフト「ACS」標準付属

簡単操作・周辺機器連動

- 設定が簡単なクイックセットアップ機能
- 録画を止めることなく検索・再生・バックアップ
- オートログオフ機能によるセキュリティ強化
- ワンタッチで緊急録画
- USB、DVDで高速バックアップ
- フロントパネル、専用リモコン、USBマウスによるストレスの少ない操作性

SDVR-P シリーズ

H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER

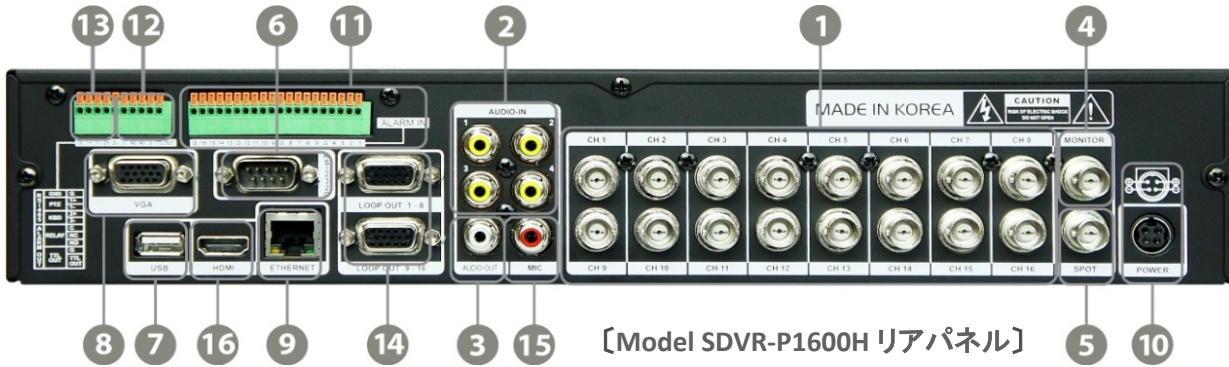

- ①ビデオ入力
- ②音声入力
- ③音声出力
- ④ビデオ出力
- ⑤スポットモニタ出力
- ⑥RS-232
- ⑦USB端子
- ⑧VGA端子
- ⑨LANポート
- ⑩電源入力(DC12V)
- ⑪センサー入力
- ⑫アラーム出力
- ⑬RS-485
- ⑭ループアウト
- ⑮マイク入力
- ⑯HDMI端子

[Model SDVR-P1600H リアパネル]

主な仕様	SDVR-P400H	SDVR-P800H	SDVR-P1600H
■ハードウェア仕様			
ビデオ入力	BNC 4入力	BNC 8入力	BNC 16入力
モニター出力	1端子(BNC), 1端子(D-sub 15pin), 1端子(HDMI), スポット端子(BNC)		
ループアウト出力	専用ループアウトケーブルより出力(オプション)		
音声入力	RCA 4端子(任意設定)		
音声出力	RCA 1端子(任意設定)		
マイク入力	RCA 1端子(任意設定)		
アラーム入力	4入力	8入力	16入力
アラーム出力	リレー出力 TTL出力	1出力 1出力	
カメラ制御(PTZ)		RS-485インターフェイス 2ポート	
ネットワーク		イーサネット100Base-TX (RJ-45)	
内蔵HDD		500GB、1TB、2TB、4TBより選択可能	
増設HDDインターフェイス		SATA 2)	
USB端子		フロント/リアパネルに各1ポート	
電源		12V×6.67A D/C	
消費電力		約80W	
環境温度/湿度	保管時 -20~60°C/20~95%RH / 動作時 0~40°C/20~80%RH 結露なきこと		
寸法(突起部除く)	360(W)×66(H)×351(D)mm		
重量	約5Kg		
証明書	PSE, RoHS規格準拠		
■機能仕様			
ビデオ信号	NTSC		
映像圧縮	H.264		
音声圧縮	G.723.1		
表示速度	120 fps	240 fps	480 fps
表示解像度	640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024		
表示画面分割	1, 4, P, P	1, 4, 9, P, P	1, 4, 9, 16, P, P
録画速度	352×240	120 fps	240 fps
	720×240	120 fps	240 fps
	720×480	120 fps	240 fps
録画解像度	320×240, 720×240, 720×480		
録画動作	継続, スケジュール, センサー, モーション検出, アラーム, パニック		
検索	タイムバー, カレンダー, イベント検索		
再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x32倍速		
再生機能	全チャンネル同時再生		
バックアップメディア	USBメモリースティック, DVD-R		
システム操作	フロントボタン, リモコン, USBマウス		
その他の機能	オートログオフ, クイック再生, クイックセットアップ等		
■ネットワーク			
伝送速度	120 fps(解像度320×240時)		
遠隔操作(本体)	ライブ, 検索再生, 設定変更, ネットワークバックアップ		
遠隔操作(旋回カメラ)	PTZ, 焦点, アイリス絞り		
遠隔ソフト	専用クライアントソフトウェアACS, CMS(オプション)		
遠隔WEB(E)	ライブ, 検索再生, 設定変更, ネットワークバックアップ		
携帯機対応機種	Phone, 3G mobile 等		

SDVR-Pシリーズ

ネットワーク監視システム構築例



各SDVRの映像配信ch数は128chです。16ch全部を監視する場合、8名まで。

ネットワーク経由での各SDVRへの同時接続数は最大10ユーザーです。

- ✓ 高速映像監視
- ✓ 音声モニター
- ✓ 録画・録音再生
- ✓ ファイルダウンロード
- ✓ PTZカメラ制御
- ✓ SDVR各種設定
- ✓ DVR時刻同期

3種類のソフトウェアから遠隔監視が行えます
 ・ACS(Advanced Client Software): 標準付属
 ・CMS(Central Management System): オプション
 ・Webブラウザ(インターネットエクスプローラー)

安全に関するご注意 ◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
 ◎水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

■ハードディスクと放熱ファンは消耗品です。周囲温度25°Cでのご使用時に、3万時間を目安に交換してください。●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがございます。
 ■ただし、この時間はあくまでも目安であり、部品の寿命を保証するものではありません。●記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。



株式会社ケイグランデ
 〒112-0002 東京都文京区小石川2-23-11
 TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971
 URL http://www.k-grande.com