

H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER

SDVR-P ~Premier series~

SDVR-P800H premier / SDVR-P1600H premier

**あらゆるニーズにお応えするデジタルレコーダの最高峰
アナログカメラ対応機の最終形！**




**最大8TBのHDDを搭載、超長時間録画と
HDディスプレイe-SATA端子搭載で外部メディアへ拡張**

全チャンネルD1解像度でフルフレーム録画

- 最新圧縮技術 H.264 で高画質・長時間録画を実現
D1 (720 × 480)・480fps (1600H premier) の高解像度録画
- 連続、モーション、アラーム、センサー等の録画方式対応
- カメラごとに録画の画質、録画スピード設定可能
- 録画映像の表示/非表示はカメラごとに設定可能
- HDMI出力端子搭載
- HDD故障予測通知機能

充実のネットワーク機能

- LAN/インターネット経由の軽快な遠隔監視・録画再生
- WEBブラウザ (IE) による遠隔監視・録画再生にも対応
- パワフルなネットワーク監視 (NW伝送速度240fps@CIF)
スマートフォンによるモニタリング (iPhone等)
- PTZカメラ遠隔制御対応

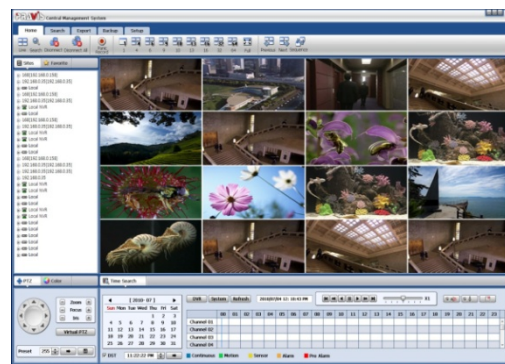

リモート監視制御ソフト「CMS」対応

簡単操作・周辺機器連動

- 設定が簡単なクイックセットアップ機能
- 録画を止めることなく検索・再生・バックアップ
- フロントパネル、専用リモコン、USBマウスによる
ストレスの少ない操作性
- オートログオフ機能によるセキュリティ強化
- ワンタッチで緊急録画
- DVD-R、USBメモリによる簡単バックアップ
- ミラーリングによる画像データの保護、バックアップ
- 省スペース設計

SDVR-P ~Premier series~

H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER



- ①ビデオ入力
- ②音声入力
- ③音声出力
- ④ビデオ出力
- ⑤スポットモニタ出力
- ⑥RS-232
- ⑦USB端子
- ⑧VGA端子
- ⑨LANポート
- ⑩電源入力(DC12V)
- ⑪センサー入力
- ⑫アラーム出力
- ⑬RS-485
- ⑭ループアウト
- ⑮マイク入力
- ⑯HDMI端子

主な仕様	SDVR-P800H premier	SDVR-P1600H premier
■ハードウェア仕様		
ビデオ入力	BNC 8入力	BNC 16入力
モニター出力	1端子(BNC), 1端子(D-sub 15pin), 1端子(HDMI), スポット2端子(BNC)	
ループアウト出力	16出力	
音声入力	RCA 16端子(任意設定)	
音声出力	RCA 4端子(任意設定)	
マイク入力	RCA 1端子(任意設定)	
アラーム入力	8入力	16入力
アラーム出力	リレー出力 TTL出力	1出力 1出力
カメラ制御(PTZ)	RS-485インターフェイス 2ポート	
ネットワーク	イーサネット100Base-TX (RJ-45)	
内蔵HDD	最大8TB	
増設HDDインターフェイス	SATA (4)	
内蔵DVDドライブ	○	
USB端子	フロント2ポート, リアパネル1ポート	
電源	SMPS	
消費電力		
環境温度/湿度	保管時: -20~60°C/20-95%RH / 動作時: 0~40°C/20-80%RH(結露なきこと)	
寸法(突起部除く)		
重量		
証明書	PSE, RoHS規格準拠	
■機能仕様		
ビデオ信号	NTSC	
映像圧縮	H.264	
音声圧縮	G723.1	
表示速度	240 fps	480 fps
表示解像度	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024	
表示画面分割	1, 4, 9, PIP	1, 4, 9, 16, PIP
録画速度	352 × 240	240 fps
	720 × 240	240 fps
	720 × 480	240 fps
録画解像度	352 × 240, 720 × 240, 720 × 480	
録画動作	継続, スケジュール, センサー, モーション検出, アラーム, パニック	
検索	タイムバー, カレンダー, イベント, モーション, サムネイル, ブックマーク検索	
再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x32倍速	
再生機能	全チャンネル同時再生	
バックアップ	本体	DVDドライブ, ミラーリング機能
	外部	USBメモリースティック, ネットワークバックアップ(CMS)
システム操作	フロントボタン, リモコン, USBマウス	
その他の機能	オートログオフ, クイック再生, クイックセットアップ等	
■ネットワーク		
伝送速度	240 fps	
遠隔操作(本体)	ライブ, 検索再生, 設定変更, ネットワークバックアップ	
遠隔操作(巡回カメラ)	PTZ, 焦点, アイリス絞り	
遠隔ソフト	専用クライアントソフトウェアACS, CMS(オプション)	
遠隔WEB(IE)	ライブ, 検索再生, 設定変更, ネットワークバックアップ	
携帯機対応機種	iPhone, 3G mobile 等	

SDVR-Pシリーズ
ネットワーク監視システム構築例



次の3種類のソフトウェアから遠隔監視が行えます

- ・ACS(Advanced Client Software): 標準付属
- ・CMS(Central Management System): オプション
- ・Webブラウザ(インターネットエクスプローラー)

安全に関するご注意

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
◎水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

■ハードディスクと放熱ファンは消耗品です。周囲温度25°Cでのご使用時に、3万時間を目安に交換してください。
■ただし、この時間はあくまでも目安であり、部品の寿命を保証するものではありません。

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがございます。
●記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。



株式会社ケイグランデ

〒113-0024 東京都文京区小石川2-23-11
TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971
URL http://www.k-grande.com