

EX-SDIレコーダー UHD1600EX



SDVR-UHD1600EX(16ch)

EX-SDI

- ◆4MP/4Kカメラに対応し、高画質で動画を記録
- ◆マルチフォーマット入力対応 (CVBS / HD-SDI / EX-SDI / TDM / TVI / AHD / IP)
- ◆外部ストレージユニット接続

4K/4MP対応	映像圧縮方式 H.264	EX-SDI入力 HD-SDI入力	アナログ入力 CVBS	Onvif Profile-S サポート	スポット出力 CVBS SDI	分割表示 1,4,8,16画面	カスタム分割表示 10,13画面
全チャンネル 30fps録画	豊富な検索機能	USBメモリー バックアップ	外部ストレージ ユニット	DDNSサービス対応	PC用 監視アプリケーション	モバイル用 監視アプリケーション	


16CHレコーダー SDVR-UHD1600EX

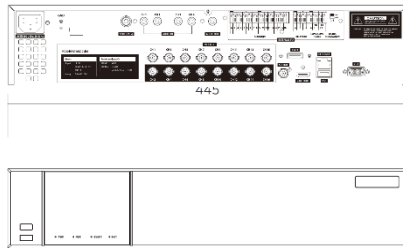

Unit : mm

		SDVR-UHD1600EX 仕様
圧縮方式		映像 : H.264/JPEG 音声 : ADPCM(32Kbps/8KHz/16bit sampling)
映像フォーマット		HD-SDI (1920×1080/30fps,1920×1080/25fps,2560×1440/30fps,2560×1440/25fps,3840×2160/30fps,3840×2160/25fps) EX-SDI (1920×1080/30fps,1920×1080/25fps,2560×1440/30fps,2560×1440/25fps,3840×2160/30fps,3840×2160/25fps) EX-SDI TDM (1920×1080/30fps,1920×1080/25fps) HD- TVI (1920×1080/30fps,1920×1080/25fps,2560×1440/30fps,2560×1440/25fps,3840×2160/15fps,3840×2160/12fps) HD-AHD (1920×1080/30fps,1920×1080/25fps,2560×1440/30fps,2560×1440/25fps,3840×2160/15fps,3840×2160/12fps) CVBS 960H (NTSC/PAL 960×480/60i,720×480/60i,960×576/50i,720×576/50iL)
映像 / 音声	入力	16 (BNC) / 4 (RCA)
	出力	3 (HDMI, VGA, BNC(SDI)) / 2 (RCA, HDMI (各1))
スポット出力		2 (CVBS, SDI)
I/F	USB2.0	2 (フロントパネル) 1 (リアパネル)
	E-SATA / 内蔵SATA	1 (リアパネル) / HDD 6台
	シリアルポート	2 (RS-485)
	LAN	1 Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbps)
センサー入力/アラーム出力		センサー入力 : 16 / アラーム出力 : 2
ライブ	解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080 VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 800×600 BNC(SDI) : 1920×1080 BNC(CVBS) : 720×480, 720×576
	分割数	1, 4, 9, 16, カスタム
	デジタルZOOM	有
録画/再生 & Backup	録画レート	Max. 480fps@1920×1080, Max. 480fps@2560×1440 Max. 240fps@3840×2160
	録画解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480
	録画モード	連続、イベント(アラーム/モーション)、連続+イベント
	再生速度	X1/2, x1/4, x1/8, x1/16, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	Backupデバイス	USBフラッシュメモリ (Max 128GB)
	Backupファイル	AVI、EXE(独自フォーマット)
外部ストレージ(NS04R)接続		対応
電源		AC100~240V
動作温度/湿度		5°~45°C (80%以下、結露なきこと)
寸法 (突起部除く)		445(W)×418(D)×88(H) mm

UHD1600EX用外部ストレージユニット

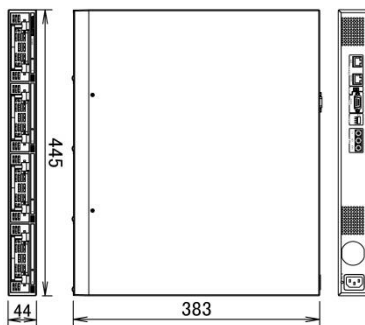外部ストレージユニット
NS04R搭載可能HDD
最大4台搭載可能HDD
最大容量32TBRAID対応
1/5/10カスケード接続
最大8台

ホットスワップ

仕様	
OS	Embedded Linux
ストレージデバイス	4 SATA I/F (ホットスワップサポート)
インテリジェントファイルシステム	電源障害時のデータ消失保護
最大HDD容量	32TB
拡張	カスケード接続: Max 8UNIT
HDD容量拡張の最大容量	Max256TB (DVR内蔵含まない)
RAID機能	レベル1/5/10
外部I/F	Ethernet x2 (DVR/Cascade)
電源電圧	AC 100~240V
消費電力	Max 85W (Typical 60W)
運用温度	-5°C~45°C
寸法	W 445 x H 44 x D 383 mm
重量	5.5kg (HDD x1搭載時)

株式会社ケイグランデ



〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
 TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971
 URL <http://www.k-grande.com>