


# HD-SDI PTZ 08シリーズ

## 光学10倍レンズを搭載した屋内PTZカメラ

フルHD 1920X1080 1/3" 2.4M CMOS	HD-SDI 1080 p 60/30 720 p 60/30	アナログ出力 CVBS	最低被写体照度 カラー : 0.5lux	最低被写体照度 白黒 : 0.1lux
光学10倍レンズ 5.1mm~51mm	水平360° エンドレス旋回	チルト 0~90°	旋回速度 200°/秒	イメージ スタビライザ
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト機能	デフォグ補正機能	プライバシー マスク	防水構造 IP66

### 10倍 屋内PTZカメラ PS-M108

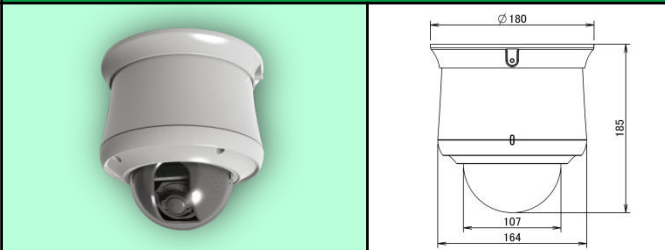


仕様	
撮像素子	1/3"Panasonic 2.4Megapixel CMOS Sensor
映像出力	HD-SDI/CVBS
SDI出力方式	720 p 60/50,1080 p 30/25,1080 p 60/50
最低被写体照度	Color:0.5Lux / B/W:0.1Lux
レンズ	f=5.1mm~51mm (水平画角=約54°~4.9°)
パンチルト角度	パン=360°エンドレス チルト=90°
パン速度	0.1°~200°/秒 (プリセット間移動時: 300°/秒)
プリセット可能数	255ヶ所
DAY&NIGHT	Auto / Day / Night / Ext-in
シャッター速度	MANUAL:1/30(25)~1/30000
ホワイトバランス	Auto / One Push / Manual / INDOOR / OUT DOOR
DNR(ノイズ除去)	Auto / Off / Low / Middle / High
逆光補正	OFF / WDR / BLC / HLC / ACE / DEFOG
その他機能	プライバシーマスク、動体検知、タイトル表示、等
電源	DC12V (±10%)
消費電力	MAX18W
運用温度	-40℃~60℃ (湿度: 0%RH~90%RH)
寸法	180 (φ) x H185mm
防水/防滴構造	-
重量	1.04Kg

## 光学10倍レンズを搭載した屋外PTZカメラ

フルHD 1920X1080 1/3" 2.4M CMOS	HD-SDI 1080 p 60/30 720 p 60/30	アナログ出力 CVBS	最低被写体照度 カラー : 0.5lux	最低被写体照度 白黒 : 0.1lux
光学30倍レンズ 4.9mm~129mm	水平360° エンドレス旋回	チルト 0~90°	旋回速度 200°/秒	イメージ スタビライザ
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト機能	デフォグ補正機能	プライバシー マスク	防水構造 IP66

### 10倍 屋外PTZカメラ PSO-M108

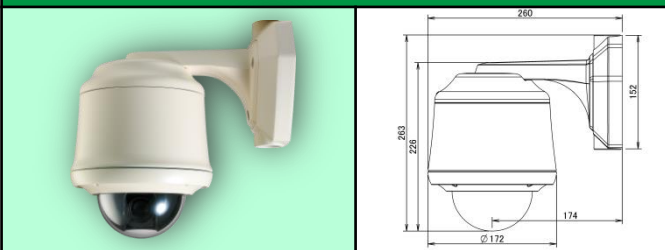


仕様	
撮像素子	1/3"Panasonic 2.4Megapixel CMOS Sensor
映像出力	HD-SDI/CVBS
SDI出力方式	720 p 60/50,1080 p 30/25,1080 p 60/50
最低被写体照度	Color:0.5Lux / B/W:0.1Lux
レンズ	f=5.1mm~51mm (水平画角=約54°~4.9°)
パンチルト角度	パン=360°エンドレス チルト=90°
パン速度	0.1°~200°/秒 (プリセット間移動時: 300°/秒)
プリセット可能数	255ヶ所
DAY&NIGHT	Auto / Day / Night / Ext-in
シャッター速度	MANUAL:1/30(25)~1/30000
ホワイトバランス	Auto / One Push / Manual / INDOOR / OUT DOOR
DNR(ノイズ除去)	Auto / Off / Low / Middle / High
逆光補正	OFF / WDR / BLC / HLC / ACE / DEFOG
その他機能	プライバシーマスク、動体検知、タイトル表示、等
電源	DC12V (±10%)
消費電力	MAX35W
運用温度	-40℃~60℃ (湿度: 0%RH~90%RH)
寸法	W 172 x H 263 x D 260mm
防水/防滴構造	IP66
重量	2.2Kg

## 光学30倍レンズを搭載した屋外PTZカメラ

フルHD 1920X1080 1/3" 2.4M CMOS	HD-SDI 1080 p 60/30 720 p 60/30	アナログ出力 CVBS	最低被写体照度 カラー : 0.5lux	最低被写体照度 白黒 : 0.1lux
光学10倍レンズ 5.1mm~51mm	水平360° エンドレス旋回	チルト 0~90°	旋回速度 120°/秒	イメージ スタビライザ
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト機能	デフォグ補正機能	プライバシー マスク	防水構造 IP66

### 30倍 屋外PTZカメラ TSO-M308

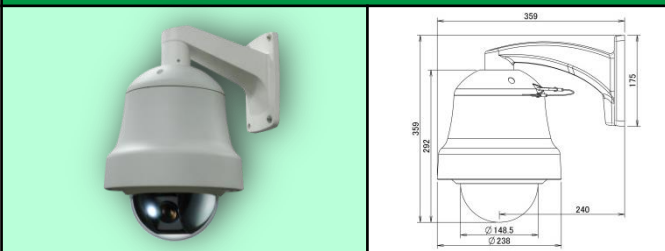

仕様	
撮像素子	1/3"Panasonic 2.4Megapixel CMOS Sensor
映像出力	HD-SDI/CVBS
SDI出力方式	720 p 60/50,1080 p 30/25,1080 p 60/50
最低被写体照度	Color:0.5Lux / B/W:0.1Lux
レンズ	f=4.3mm~129mm (水平画角=約58.9°~2.11°)
パンチルト角度	パン=360°エンドレス チルト=90°
パン速度	0.1°~200°/秒 (プリセット間移動時: 300°/秒)
プリセット可能数	255ヶ所
DAY&NIGHT	Auto / Day / Night / Ext-in
シャッター速度	MANUAL:1/30(25)~1/30000
ホワイトバランス	Auto / One Push / Manual / INDOOR / OUT DOOR
DNR(ノイズ除去)	Auto / Off / Low / Middle / High
逆光補正	OFF / WDR / BLC / HLC / ACE / DEFOG
その他機能	プライバシーマスク、動体検知、タイトル表示、等
電源	AC24V
消費電力	MAX75W
運用温度	-40℃~60℃ (湿度: 0%RH~90%RH)
寸法	W 238 x H 359 x D 359mm
防水/防滴構造	IP66
重量	3.8Kg