



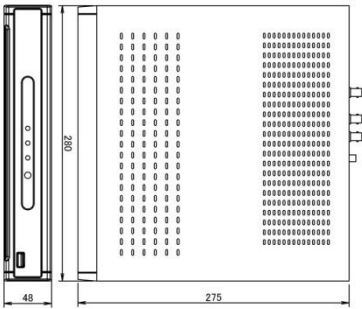
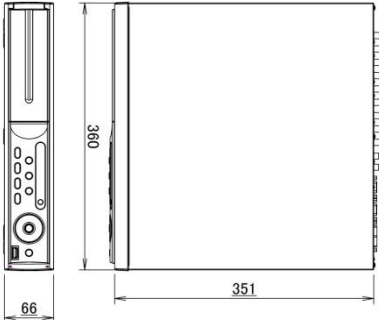


HD-TVIレコーダ HD50ATVシリーズ

SDVR-HD450ATV(4ch)／HD850ATV(8ch)／HD1650ATV(16ch)

- ◆コストパフォーマンスに優れたハイビジョンレコーダ
- ◆マルチフォーマット入力対応 (CVBS/HD-TVI/AHD)

フルHD 1920X1080記録	映像圧縮方式 H.264	アナログハイビジョン入力 HD-TVI/AHD	アナログ入力 CVBS	フルハイビジョン モニタ出力 HDMI	4Kモニタ出力 HDMI (8ch/16ch)	スポット出力 CVBS	分割表示 1,4,8,16画面
全チャンネル 30fps録画	USBメモリー バックアップ	DDNSサービス対応	PC用 監視アプリケーション	モバイル用 監視アプリケーション			

4CHレコーダ SDVR-HD450ATV	8CH/16CHレコーダ SDVR-HD850ATV/HD1650ATV
	
	
	

	SDVR-HD450ATV仕様	SDVR-HD850ATV仕様	SDVR-HD1650ATV仕様	
圧縮方式	映像: H.264 音声: G723.1			
映像信号フォーマット	HDTVI, AHD, CVBS (自動検出切替)			
映像	入力	4 (BNC)	8 (BNC)	
	ループ出力	N/A	N/A	
	モニタ出力	2 (HDMI, VGA, (各1))		
	スポット出力	1 (BNC/CVBS)		
音声	入力	1 (RCA)		
	出力	1 (RCA) «HDMI音声出力非対応»		
I/F	USB 2.0	1 (フロントパネル)、1 (リアパネル)		
	RS485	1	2	
	LAN	1 (10/100/1000Mbps)		
	アラーム入力	1系統	4系統	
ライブ	アラーム出力	リレー出力X1系統 (No/Nc/C)		
	SATA	HDDX1台	HDDX2台	
	表示解像度	1920x1080, 1280x1024, 1024x768	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768	
	画面分割数	1, 4	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
録画/再生 &バックアップ	録画レート	120fps	240fps	480fps
	録画解像度	480x240, 960x240, 960x480, 1280x720, 1920x1080		
	録画動作	継続、スケジュール、センサー、モーション検出、パニック		
	検索	日付、カレンダー、イベント検索、ブックマーク		
	再生速度	X1/32, x1/16, x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32倍速		
	バックアップデバイス	USBフラッシュメモリー	USBフラッシュメモリー、DVD-R、CD-R	
バックアップファイル	PSF (独自フォーマット)			
操作機能	USBマウス	フロントボタン、USBマウス		
電源	DC+12V 2A (Max 24W)	DC+12V 5A (Max 60W)		
保存温度/湿度	-20~60℃ / 20~95%RH			
動作温度/湿度	5~40℃ / 20~80% RH			
寸法 (突起部除く)	280 (W) x 48 (H) x 275 (D) mm	360 (W) x 66 (H) x 351 (D) mm		
重量	約2.1kg	約5Kg		

株式会社ケイグランデ



〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
 TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971
 URL <http://www.k-grande.com>